



Warmup Ultralight

Вармап Ультралайт

Інструкція по монтажу


Ультралайт 4 в 1

- ✓ Теплоізоляція
- ✓ Розподіл тепла
- ✓ Механічна розв'язка
- ✓ Звукоізоляція

Warmup Ultralight (Ультралайт) – нове покоління високоефективної ізоляції для теплої підлоги. Матеріал 4-в-1: теплоізоляція, прискорений розподіл тепла від нагрівального кабеля, звукоізоляція та захист кахельної підлоги від можливих деформацій основи.

Ultralight являє собою 4-х шарову еластичну конструкцію, його енергозберігаючий ізоляційний шар покритий алюмінієвою фольгою і верхнім шаром із синтетичної тканини, на який можна безпосередньо встановити систему обігріву, та нижній шар флісу для кращої адгезії з клеєм.

1

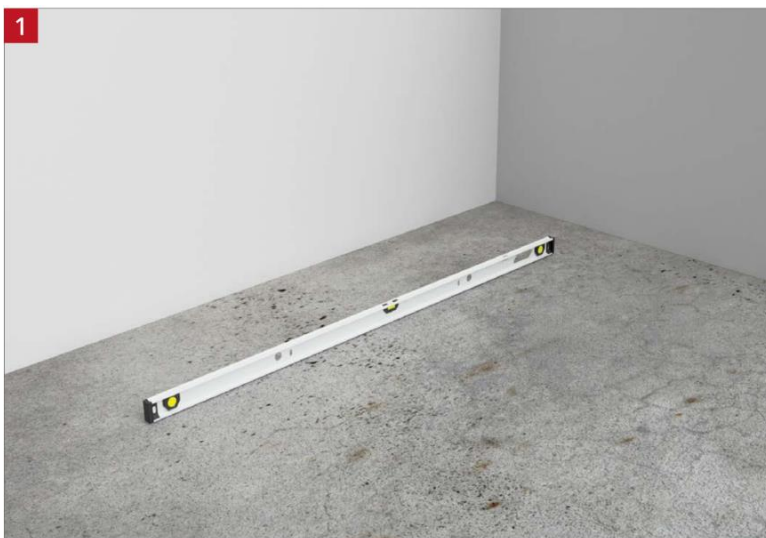

Основа підлоги повинна бути механічно стабільною, чистою і сухою.

При необхідності всі нерівності заповнюються цементним розчином або самовирівнюючою сумішшю.

ПРИМІТКА: Максимально допустиме відхилення від прямої планки довжиною 2 м становить 3 мм.


(Відповідність SR1, Стандарт - BS 8204).

2



Заґрунтуйте основу чорнової підлоги розчином Warmup Primer або іншим, призначеним для ґрунтування цієї поверхні. (Для отримання інформації щодо придатності і сумісності матеріалів, будь ласка, зверніться до виробників ґрунтовки і плиткового клею).

3

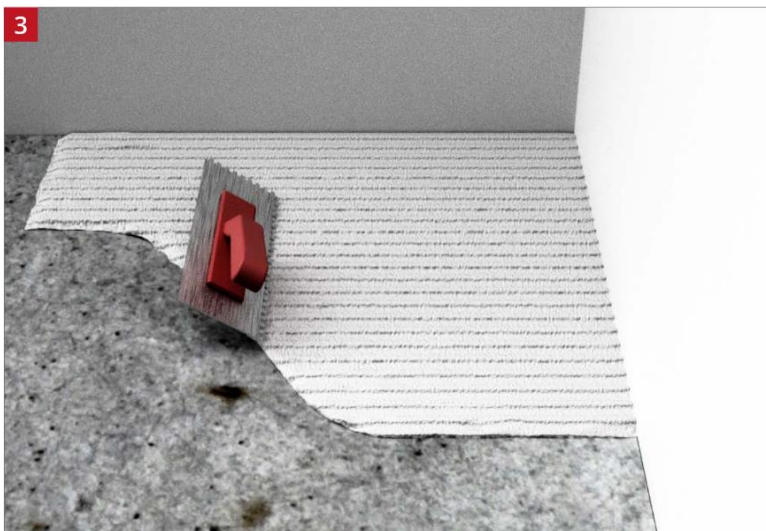

Нанесіть на поверхню основи підлоги еластичний плитковий клей або аналогічний клеючий розчин на цементній основі. Розрівняйте клеючу суміш по всій поверхні за допомогою шпателя з квадратними зубцями розміром 6 мм x 6 мм (1/4" x 1/4").

ПРИМІТКА: Якщо ви плануєте наносити вирівнюючу суміш поверх ізоляції Ультралайт, встановіть демпферну смугу по периметру кімнати, щоб забезпечити диференціальний рух між масивом готової підлоги і стінами.



На свіжонанесений клей слід укласти листи Ультралайт червоною стороною догори, і ретельно притиснути до основи, щоб під ними не залишилося порожнеч. Всі листи ізоляції повинні бути укладені в шаховому порядку.

ПРИМІТКИ: У випадку, коли ви плануєте монтаж електричної теплої підлоги безпосередньо на ізоляцію Ультралайт, переконайтесь, що клей, який кріпить листи ізоляції, повністю висох і що Ультралайт міцно тримається основи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товару	WCI-01 (1 пластина) WCI-06 (6 пластин) WCI-16 (16 пластин)	Міцність на тиск, 10% стиснення, Стандарт EN 826	220 кПа
Товщина	6 мм (±0.3 мм)	Точкове навантаження ANSI A118.12	≥ 2.2 кН
Розмір 1 листа	800 мм x 1200 мм (±6 мм)	Тест Робінсона, плитка 100 - 199 мм, ASTM C627	Побутовий клас
Площа 1 листа	0.96m ²	Тест Робінсона, плитка 200 - 599 мм, ASTM C627	Легкий Комерційний клас
Вага 1 листа	1,1 кг	Тест Робінсона, плитка ≥ 600 мм, ASTM C627	Важкий Комерційний клас
Опір теплопередачі EN 12667	0,111 м ² К/Вт	Міцність на зсув ANSI A118.12	780 кПа
Теплопровідність EN 12667	0,054 Вт/мК	Паропроникність EN 12086	9,12 мг/м ² h
Реакція на загоряння EN 13501-1 EN ISO 11952-2	Євроклас E	Водопоглинання EN 12087	0,052%

ГАРАНТІЯ

Компанія Warmup plc («Warmup») гарантує, що Warmup Ultralight не буде мати виробничих дефектів і не зіпсується при звичайному використанні протягом 10 років з дати покупки. Дана гарантія діє при умові встановлення Warmup Ultralight відповідно до цієї інструкції по монтажу. Під час дії терміну гарантії Warmup організує заміну або відшкодування коштів за товар для будь-якого листа ізоляції, дефектність якого доведена.



УКРАЇНА

Warmup-ua.com

Warmup

The WARMUP word and associated logos are trade marks.
© Warmup Plc. 2022 – Regd.™ Nos. 1257724, 4409934, 4409926,
5265707. E & OE.

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - IM - Ultralight - V1.8 2024-01-31_EN